

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

P2P Артикул: DE-Wfish_lampa_360

Панорамная 360 градусов WiFi видеочамера в корпусе лампы накаливания с адаптером-удлинителем.

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине




Распаковываем оборудование.

Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловой системы FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка. Максимальная ёмкость карты до 128 Гб.

Пожалуйста покупайте брендовые карты памяти, класс передачи данных – 10.

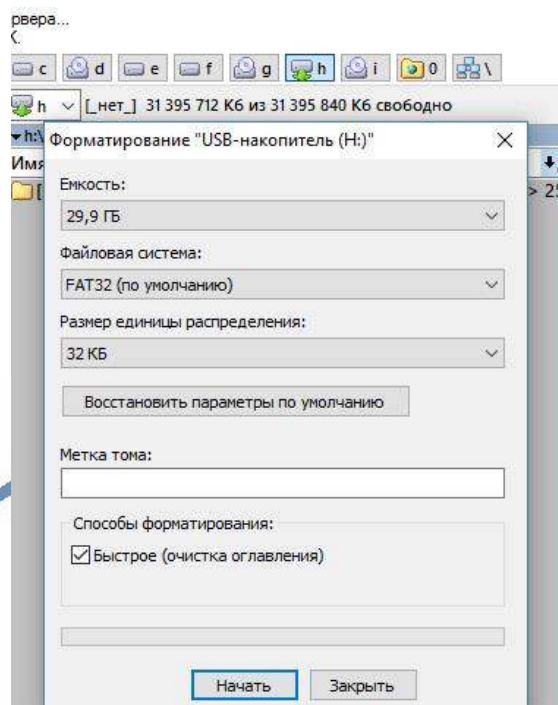

Сбоку изделия есть слот для установки карты памяти.

Вставьте карту памяти в слот до щелчка.

Подключаем питание к изделию.

Вкрутите изделие в коколь E27, при необходимости, используйте адаптер удлинитель. Включите напряжение 220В, 50Гц.

Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

Включение и настройка

Первый запуск. Ждём, время может составить до 1 минуты. Сбоку изделия загорится красный индикатор и будет мигать и прозвучит приглашение для настройки камеры в виде трёх звуковых сигналов ПИ.

Установка ПО на мобильное устройство

Вам нужно приложение [360Eye S](#) установить на мобильное устройство/смартфон. Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play:

[360Eye S](#) и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: [360Eye S](#) скачайте и установите APP.

или отсканируйте QR-code



Запускаем ПО 360Eye S кликнув на иконку



Откроется окно с разрешением доступа к Вашей геопозиции, соглашайтесь


P2PWIFECAM.RU

WIFISEC.RU

DIVARY.RU




Далее, Вы пролистайте 2 картинки

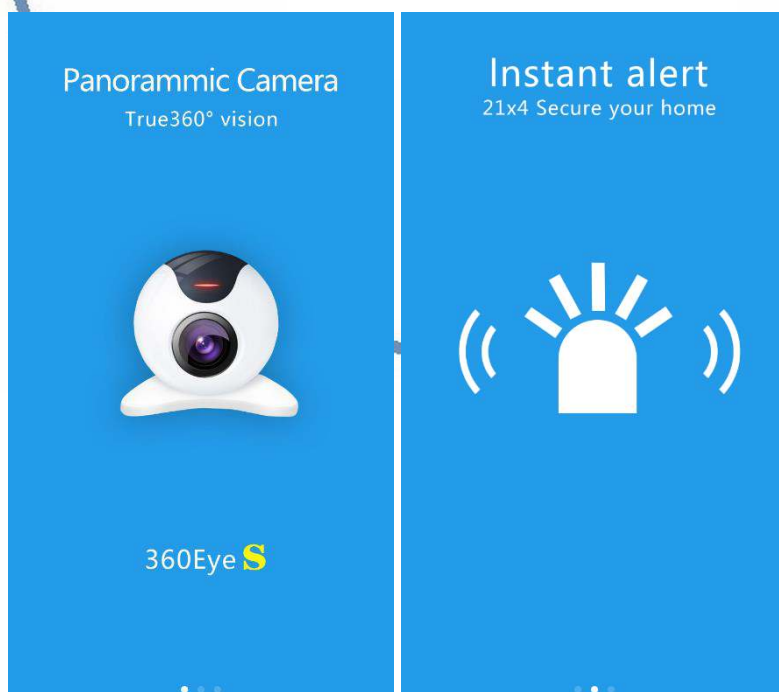


Вы попадаете на окно регистрации пользователя

Нажимаете на

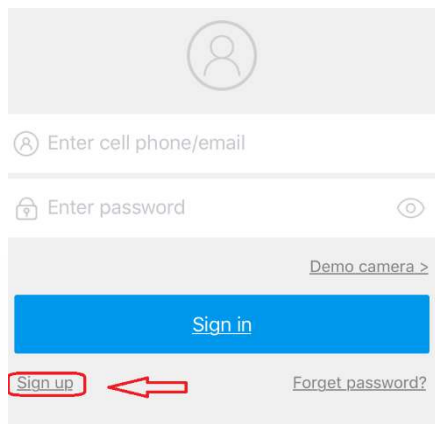

The screenshot shows a mobile application interface for user registration. At the top, there is a grey header with a person icon. Below it are two input fields: 'Enter cell phone/email' and 'Enter password' with a visibility toggle. A 'Demo camera >' link is visible. A large blue 'Sign in' button is prominent. At the bottom, a smaller 'Sign up' button is highlighted with a red rectangular box, and a red arrow points to it from the right. A 'Forget password?' link is also present.


Попадаете в меню добавления пользователя

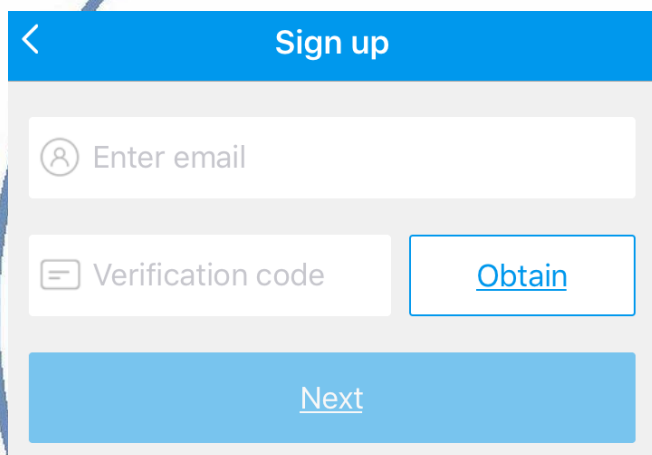

The screenshot shows the 'Sign up' screen. The title bar is blue with a back arrow and the text 'Sign up'. Below the title bar is an input field for 'Enter email'. Underneath is a 'Verification code' field with an 'Obtain' button to its right. At the bottom is a large blue 'Next' button. A blue circle highlights the 'Obtain' button, and a blue signal icon with the letters 'RU' is positioned to its right.


Вводите свой е-мейл в первую строку

Затем нажимаете на кнопку

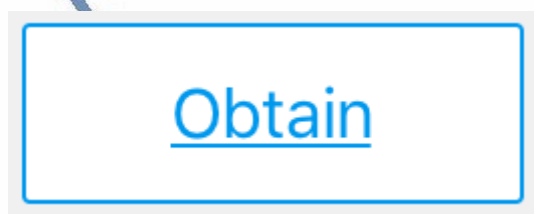


A close-up of the 'Obtain' button, which is a white rectangle with a blue border and the word 'Obtain' in blue text.

Вам, на указанный электронный адрес почты придёт письмо с кодом подтверждения.

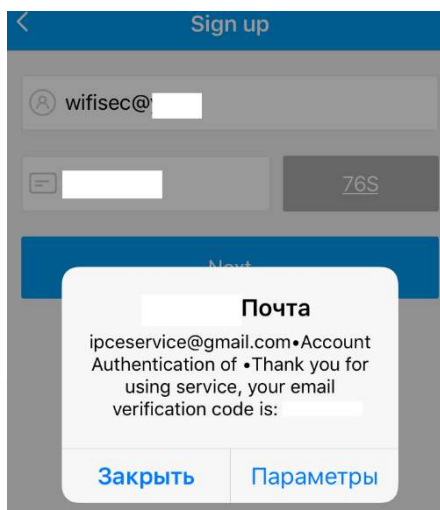


Вводите этот код в поле

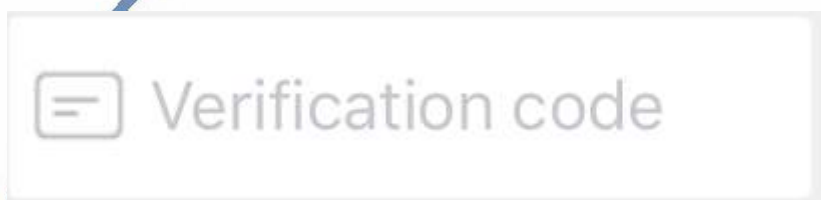

Затем нажимаете синюю кнопку Далее (Next)


Попадаете на окно установки пароля для Вашей учётной записи (вход в приложение).

Введите пароль не менее 6 знаков, повторите пароль в следующем поле

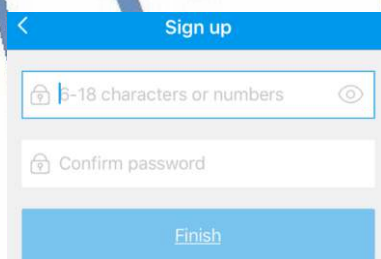

Нажмите синюю кнопку Finish для завершения регистрации.


В окне

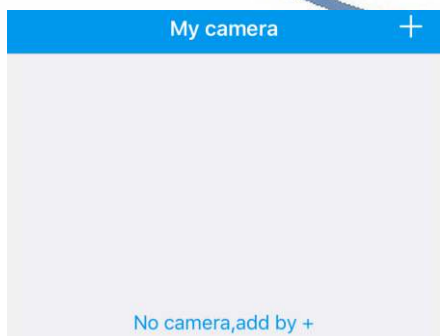

Выбираем + для добавления WiFi видеокамеры


*Ваше мобильное устройство должно быть подключено к Вашей WiFi сети.

Вы попадаете в окно – инструкцию

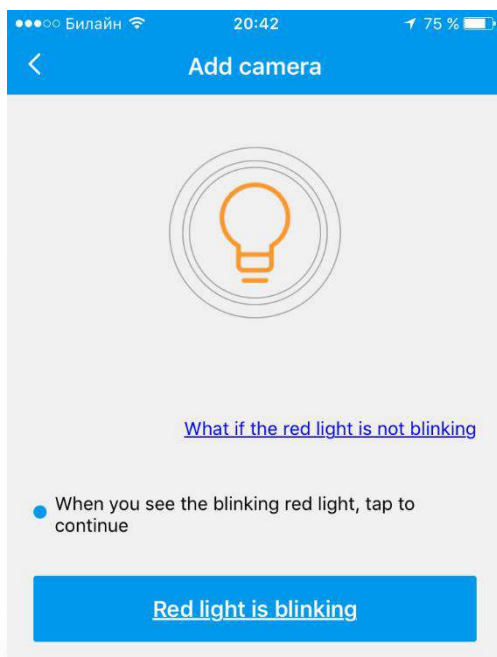

Нажимайте на нижнюю кнопку.

В этом окне будет отражена Ваша WiFi сеть, к которой подключено Ваше мобильное устройство. Введите ключ доступа и нажмите ДАЛЕЕ

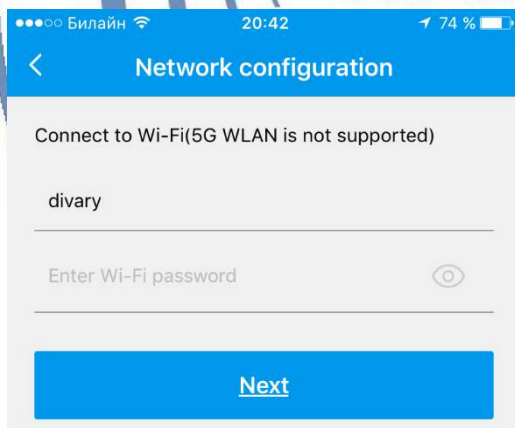

Это окно предупреждает о звуковых сигналах на Вашем мобильном устройстве которые будут раздаваться в момент конфигурирования Вашего устройства в Вашу WiFi сеть.

Не нужно отключать питание от камеры и закрывать мобильное приложение.



Please turn up the volume, and get close to the camera



Wait...




[When you heard error indicating sound](#)

[When you heard the...und, tap to continue](#)


Начался процесс конфигурации, подождите до завершения. Ваша камера произведёт один громкий сигнал ДИНЬ, затем...

После успешных настроек, выскочит окно для задания имени Вашего устройства

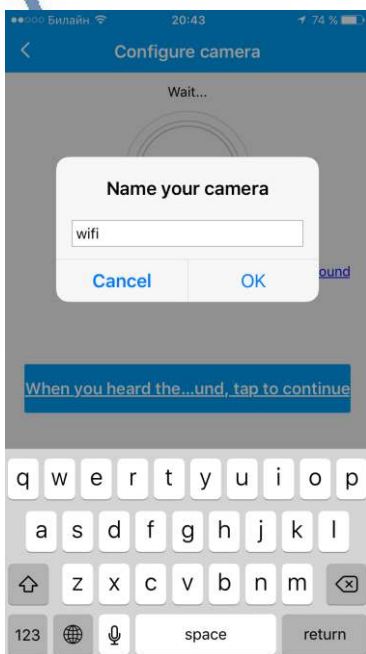

Подтвердите действие - ОК


Вы попадаете в окно списка устройств

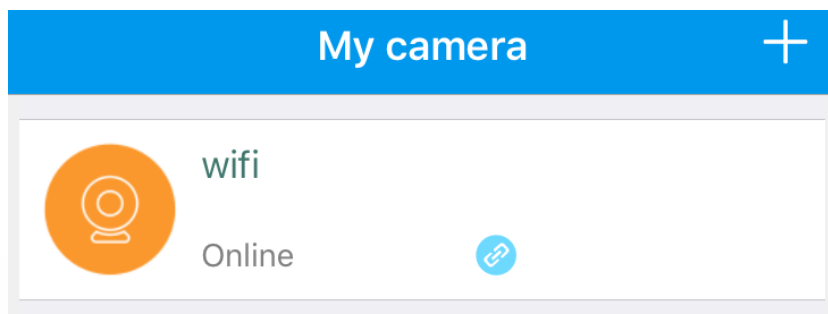

Ваше устройство на связи

Вы можете подключиться.


Внизу этого окна расположены кнопки

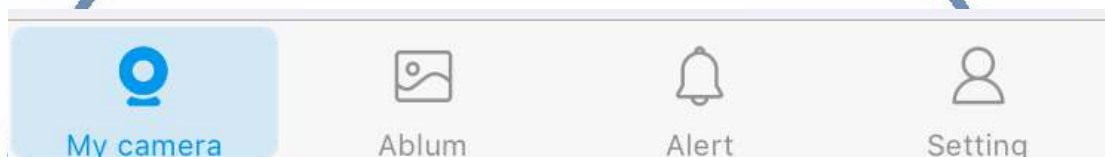

Где (слева на право):


1. Список камер
2. Альбом (это Ваша галерея на мобильном устройстве для фото и видео материала. Локальное хранилище.)
3. Список тревог (движение в зоне обзора камеры) с скриншотами с указанием даты и времени.
4. Информация с настройками мобильного приложения (можно поменять пароль входа в приложение).

Выводится инструкция по пользованию полосой прокрутки записи и наблюдения в реальном режиме.

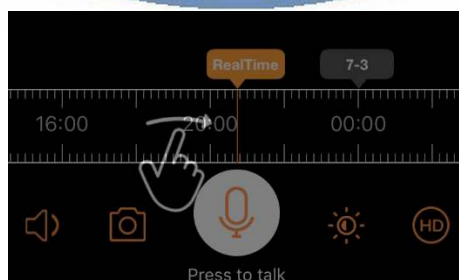

В штатном режиме работы, таймерная лента показывает реальное время по шкале. Высвечивается надпись – Реальное время.

Карта памяти вставлена в устройство. Запись идёт постоянная. Старая информация затирается новой (по кругу).

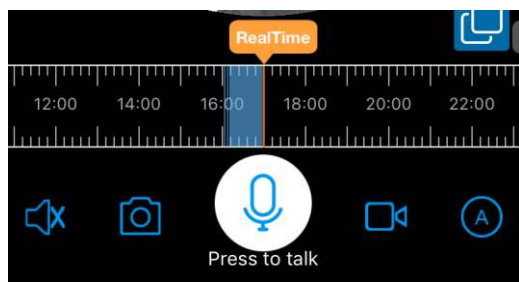

На временной шкале появится полоса синего цвета. Это запись на внутреннюю карту памяти. Перемещая пальцем курсор времени назад. Вы выбираете время просмотра записи. Для удобства передвижения по шкале времени, Вы можете раздвинуть шкалу двумя пальцами, тем самым увеличите точность выбора временной шкалы. Так удобнее выбрать более точную точку просмотра записи.

Функции кнопок




- трансляция звука в онлайн режиме (нажать на кнопку – выключить звук).




- сделать снимок.




- интерком связь. Нажмите и говорите. При первом нажатии на эту кнопку, ПО спросит разрешения на доступ к микрофону. Согласитесь.

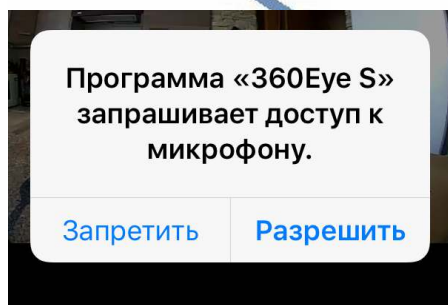

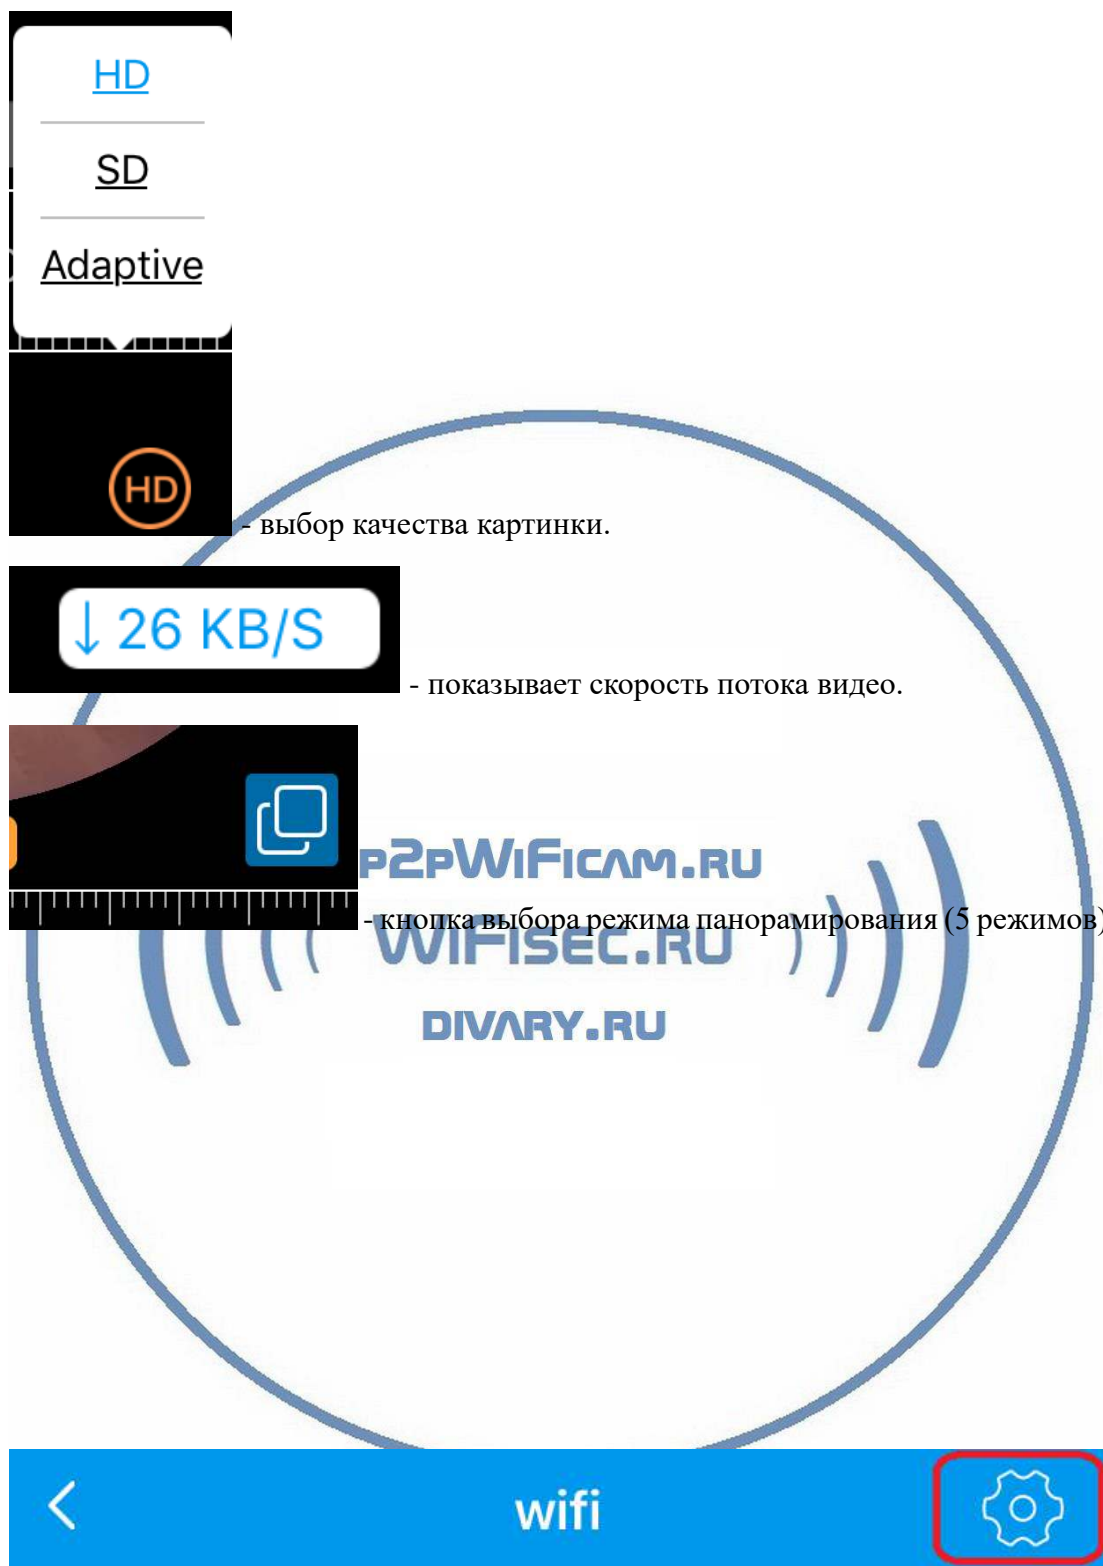

Это режим настроек Вашего устройства

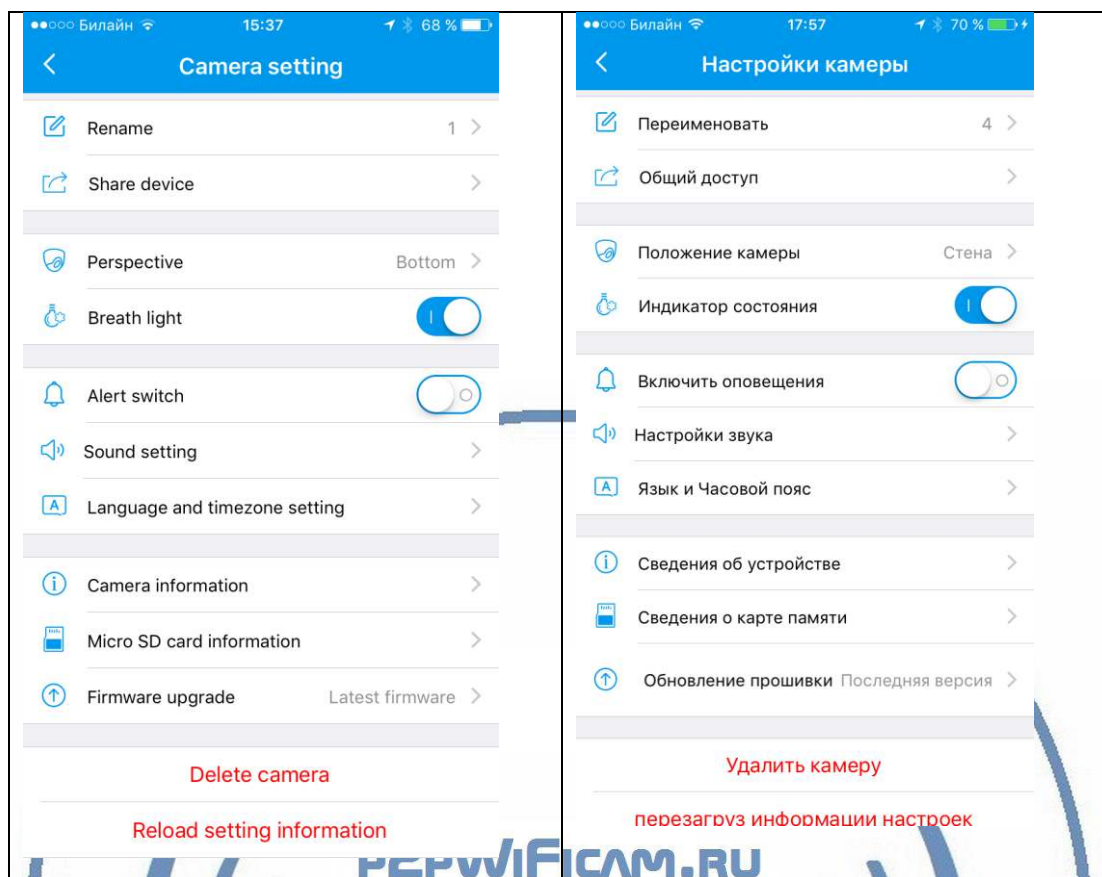

На сегодня, меню настроек русифицировано.

В этом меню Вы сможете










1. Rename – поменять имя Вашего устройства
2. Share device – поделиться с другим/ими пользователями просмотром этой камеры. Список Вы определяете сами. Для добавления пользователя, необходимо зарегистрировать пользователя в ПРИЛОЖЕНИИ 360 Eye S под другой учётной записи (смотрите начало инструкции).
3. Perspective – режим панорамирование
 - Wall – перемещение изображения по горизонтали с увеличением.
 - Top – режим, когда камера расположена на потолке, вращение изображения по кругу с увеличением (5 разных вариантов обзора).
 - Bottom – режим отображения, когда Ваша камера находится внизу, на горизонтальной плоскости (доступно 5 режимов просмотра).



Breath light



4. - выключение индикации работы устройства (сверху, горит/мигает зелёным цветом индикатор).

5.  **Alert switch** 
Включить детекцию движения. Запись будет вестись постоянно. Одновременно, мобильное приложение будет выдавать Вам ПУШ уведомления о тревоге – движение в зоне наблюдения. Скрин-шот картинки будет складываться на Ваш мобильный девайс в папке внизу экрана (колокольчик).
6.  **Sound setting** 
редактировать наличие звуковых сообщений на вашем устройстве (камера произносит голосом что происходит).
7.  **Language and timezone setting**
выбрать язык интерфейса в приложении и установка временной зоны.
8.  **Camera information** информация о программном обеспечении и прочих данных Вашего устройства.
9.  **Micro SD card information** данные о карте памяти.
10.  **Firmware upgrade** Latest firmware 
производитель постоянно производит модернизацию программного обеспечения Вашего устройства. Следите за обновлениями.
11. **Delete camera** - удалить эту камеру из приложения
12. **Reload setting information** - Применить сделанные в настройках изменения.

Настройки Выполнены. Ваше устройство готово к работе.

Ваше устройство предназначено для работы в помещении при температуре от -4 до +40 град С. При относительной влажности 10-80%. Пожалуйста соблюдайте это условие.

Ваше Устройство имеет ночной режим просмотра. Это режим включается

автоматически. Зависти от освещения в помещении.

Ваша камера имеет широкоугольный объектив 360 градусов.

Это предоставляет Вам возможность производить осмотр зоны наблюдения в более широком ракурсе и без искажений.

Сдвигая пальцем вниз изображение, или кликая пальцем Вы переходите в режим наблюдения панорамой с увеличением. Двигайте изображение в нужную сторону пальцем.

Все режимы (5 штук) панорамирования применим к записи и к прямой трансляции.

Наслаждайтесь использованием.



Примечание

1. После изменений, которые Вы делаете в настройках, не забывайте нажимать верхнюю правую кнопку DONE (применить изменения). Если изменения не применились, можно нажать в основном меню самую нижнюю запись ПРИМЕНИТЬ настройки сейчас.

Reload setting information


2. Ваша карта памяти вставлена, но запись не ведётся.

Обратите внимания на данные, которые отражает поле в закладке НАСТРОЙКИ



Micro SD card information

Оно должно отображать статусы NORMAL

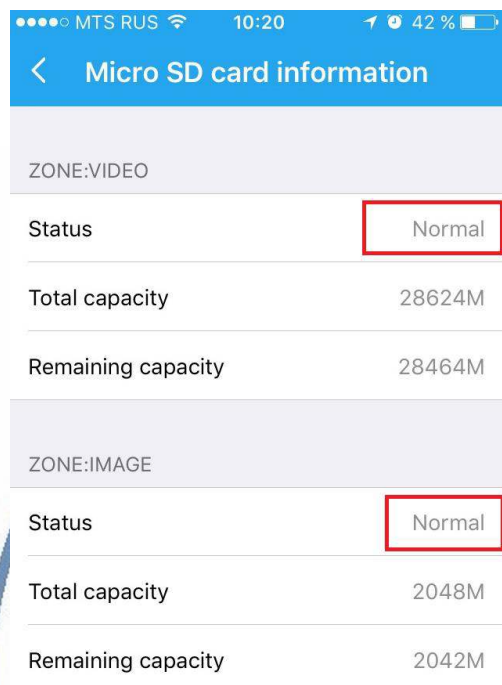

Если этих статусов нет.

- Попробуйте отключить питание камеры, затем включить.
- Попробуйте, при отключённом питании камеры вынуть карту памяти, затем вставить её в слот. Затем включите камеру.
- Отформатируйте карту памяти в формате Fat32. Затем вставьте в устройство, включите устройство.

Статус записи начинает отображаться в мобильном приложении примерно через 5 минут после работы вашего устройства (говорим о синем индикаторе – полосе).

Как можно просмотреть запись?


Запись, которая произведена на карту памяти можно посмотреть на мобильном устройстве в приложении.

Так же, Вы сможете смотреть Ваше устройство на ПК, подключённом к Вашей локальной сети. Для этого Вам нужно установить на Ваш ПК под управлением ОС Windows софт CMS (смотрите на сайте WiFisec.ru в разделе ПОДДЕЕРЖКА).

Вам будет доступен:

- Онлайн-поток с Вашей камеры.
- Интерком связь.
- Аудио прослушивание.
- Просмотр записи, которая произведена на Ваше устройство – карта памяти.

Вы сможете скачать эту запись.

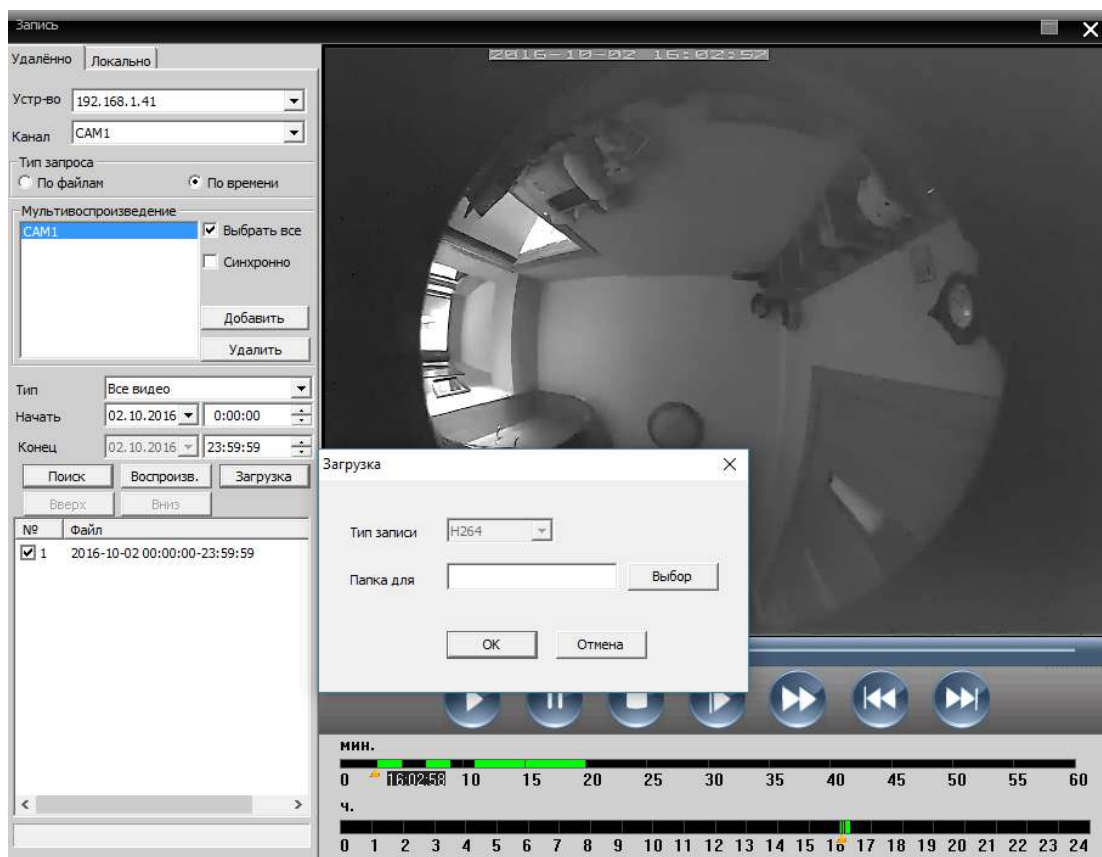

И просмотреть через плеер H.264

Существует конвертер этого формата в формат *.avi.

- Можно делать локальную запись на Ваш ПК и жёсткий диск.
- Можно в конфигураторе настроить параметры потоковой передачи видео (основной поток и адаптивный).

В случае просмотра Вашей камеры через ПО CMS. Вам не будет доступен сервис P2P и режим панорамирования картинки, которым Вы можете пользоваться в мобильном приложении.

Приятного пользования!