



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### Цветная IP камера HiQ-7813A WiFi



Перед использованием видеокамеры убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.  
Сохраните данное руководство для справки.

## Основные характеристики\*

<b>Модель</b>	HiQ – 7813 AWIFI
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS SC1135
<b>ИК-фильтр</b>	Есть
<b>Режим День/Ночь</b>	Есть
<b>Формат сжатия</b>	H.264
<b>Мин. Освещение</b>	0.01 Lux
<b>Максимальное разрешение</b>	960P
<b>Загрузка сети</b>	0.1~6 Mbps.
<b>Частота Кадров</b>	25 к/с при разрешении 960P
<b>Угол обзора</b>	360°, панорамный
<b>Дистанционное сетевое соединение</b>	Мобильное устройство
<b>Сеть</b>	10/100M
<b>SD-карта</b>	До 128 Гб
<b>Wi-Fi</b>	Есть
<b>LAN порт</b>	Нет
<b>Потребление</b>	< 8W
<b>Температура эксплуатации</b>	0 ~ +50°C
<b>*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.</b>	

## Комплектация

1. IP камера 1 шт.;
2. Кронштейн 1 шт.;
3. Блок питания и кабель 1 шт.;
4. Крепежный комплект 1 шт.;
5. Паспорт 1 шт.


## Настройка

- 1) Извлеките устройство из упаковки и расположите на ровной поверхности.
- 2) Установите приложение «360 eye s» из интернет-магазина Вашего мобильного устройства.


3) Подключите блок питания (из комплекта) к разъему DC 5V. Спустя несколько секунд начнет мигать красный индикатор на камере.

4) **ВНИМАНИЕ!** Подключение к камере для первоначальной настройки осуществляется только по WiFi с мобильного устройства внутри Вашей локальной сети! Подключите Ваше мобильное устройство к WiFi.


5) Откройте приложение «360 eye s». Зарегистрируйте личный кабинет на Вашей электронной почте. Чтобы добавить камеру нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу экрана. Убедитесь, что красный индикатор на камере мигает.

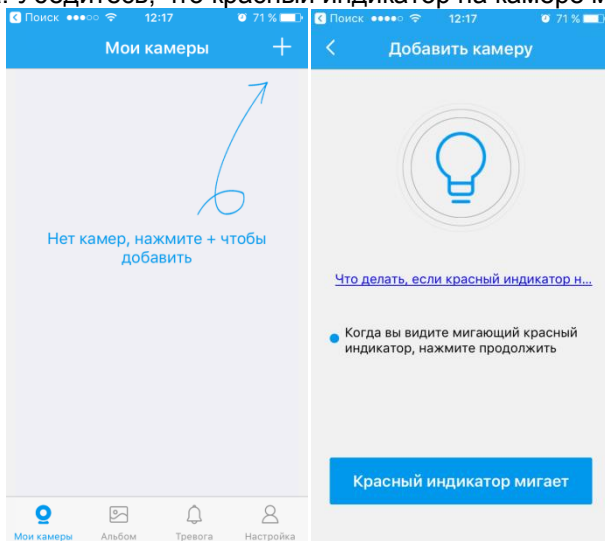

6) Нажмите кнопку и подтвердите данные Вашей точки доступа WiFi. Поднесите телефон, который начнет издавать звуковой сигнал, к камере и дождитесь, пока камера не будет добавлена в приложение.

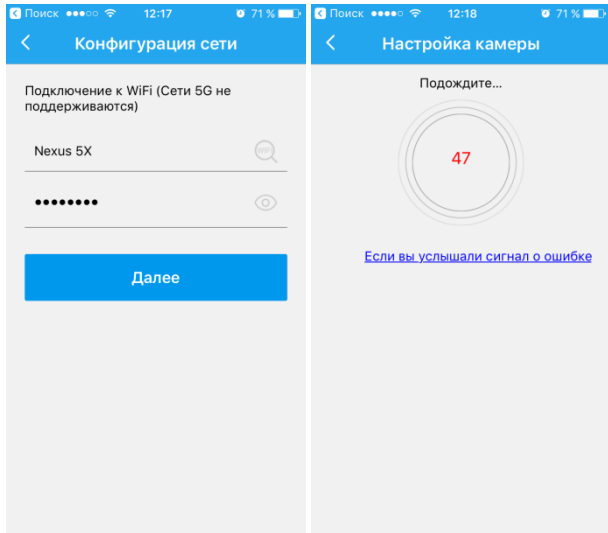

7) После добавления введите имя камеры. Устройство подключено и готово к работе.

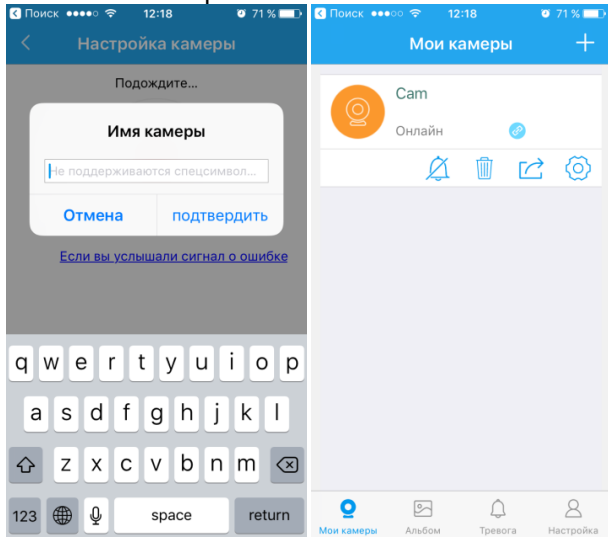

## Внешний вид устройства



### Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте камеру. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.
  - 2) Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того, используется она или нет.
  - 3) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже  $0^{\circ}\text{C}$  и выше  $+50^{\circ}\text{C}$ .
  - 4) Не устанавливайте камеру:
    - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
    - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
  - 5) Предотвращайте механические повреждения камеры.
  - 6) При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.
- ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры может привести к повреждению оборудования.**