

6.1 Инструкции для Android.

6.1.1 Обязательные условия

- 1) Поддерживает версии Android 2.2 и выше.
- 2) Поддерживает версии DVR платформ Hisilicon v2.0.0.81 и выше.

6.1.2 Установка и инструкции по работе.

Установка.

Существуют два режима установки. Пользователь может выбрать любой из них.

1. Установка в режиме онлайн:

Найдите QMEYE на google play и установите.

2. Установка в режиме офлайн:

Скопируйте при помощи кабеля установочный пакет QMEYE.apk на смартфон с операционной системой Android. Найдите соответствующий файл apk, установите приложение (если на мобильном телефоне отсутствует ПО для установки apk, пользователю необходимо будет скачать ПО для установки apk). После завершения процесса установки, в меню появятся иконки программы.

6.1.4.1 Интерфейс регистрации

6.1.3.1 Интерфейс регистрации

Откройте ПО, появится интерфейс входа в систему. Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку "login" ("войти"), и приложение запустится.




Описание иконки:

Значок	Описание функции
	Запомнить логин и пароль и не запрашивать их при следующем входе.

6.1.4.2 Регистрация пользователя

Нажмите кнопку "register" ("регистрировать") в меню входа, система перейдёт в интерфейс регистрации.

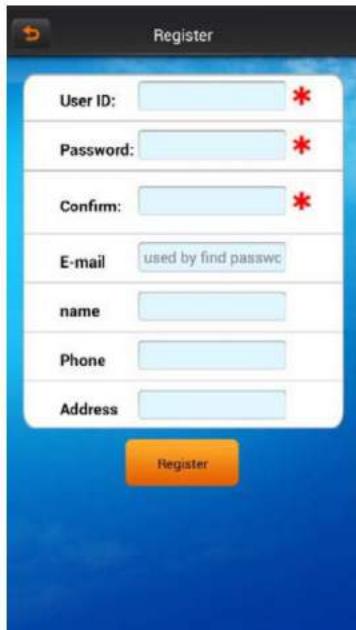


Введите информация для регистрации, нажмите кнопку "register" ("регистрировать").

Примечание: пожалуйста, введите действующий E-mail адрес, чтобы восстановить пароль, если Вы его потеряете.

6.1.4.3 Восстановление пароля

В меню регистрации, нажмите кнопку "login" ("войти"). Вы перейдёте в интерфейс "восстановление пароля".

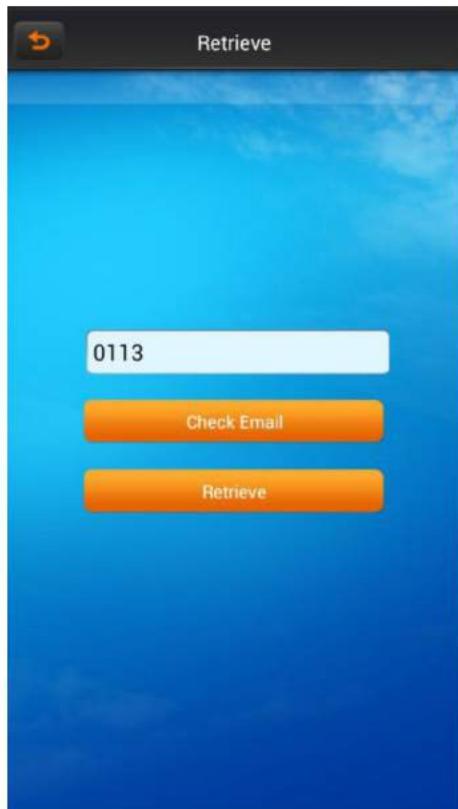


Введите имя пользователя, нажмите кнопку "восстановление пароля".

Если при регистрации Вы ввели имя и E-mail адрес, а имя пользователя уже было занято, то информация о восстановлении пароля будет отправлена на адрес электронной почты.

6.1.4.4 Просмотр в реальном времени


В главном меню нажмите "real-time preview" ("просмотр в реальном времени").

Нажмите кнопку "Favorites" ("Избранное"), перейдите в интерфейс "collection management" ("управление коллекциями").

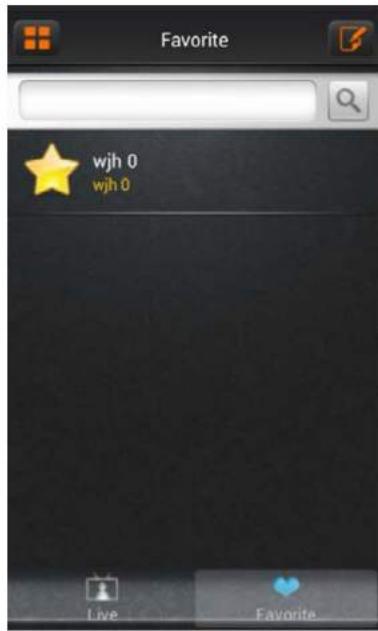

Нажмите на значок , и перейдите в режим редактирования. Чтобы удалить избранное,

нажмите на значок . Выберете одно из устройств в "Live list" ("Списке работающих устройств"),
интерфейс переходит в режим просмотра видео.

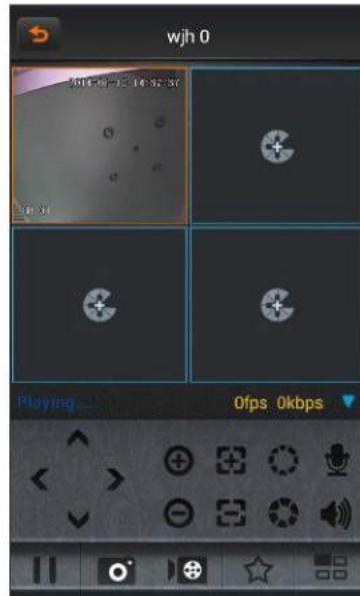

Описание кнопок:

Значки	Функция
	Возврат в главное меню
	Влево
	Вправо
	Вниз
	Вверх
	Фокусировка
	Фокусировка
	zoom +
	zoom -
	Диафрагма
	Диафрагма
	Интерком

	Динамики
	Старт/стоп
	Снимок экрана
	Воспроизведение локального видео
	Избранное
	Переключение каналов

6.1.4.5 Управление устройством

В главном меню нажмите кнопку "device management" ("управление устройством") и вы попадёте в интерфейс управления устройством.



Описание кнопок:

Значки	Функция
	Возврат в главное меню
	Выбор опции в всплывающем меню
	Снимок
	Каталог
	Устройство

	Из всплывающего списка, добавьте каталог, устройство и т.д.
	Поиск локальных снимков

6.1.4.6 Изменение параметров подключения



Нажмите на значок , выберете "modify connect parameter"("изменить параметры подключения"), Вы попадёте в диалоговое окно "modify device" ("изменение устройства")



- A) Нажмите для возврата в список управления
- B) Нажмите чтобы сохранить текущие параметры.

6.1.4.7 Изменение имени.



Нажмите на значек , выберете опцию "modify the name"("изменение имени"), появится всплывающее диалоговое окно "modify name" ("изменение имени") или "modify the catalogue" ("изменение каталога").



A) Нажмите кнопку "OK" для сохранения текущей конфигураций.

B) Нажмите кнопку "Cancel" ("отмена") для отмены изменений.

6.1.4.8 Удаление.



Нажмите на значок , выберете кнопку "delete" ("удаление") , чтобы напрямую удалить текущее устройство.

6.1.4.9 Добавить каталог.



Нажмите на значок , выберете опцию "add the catalogue" ("добавить каталог"), появится всплывающее диалоговое окно "add the catalogue" ("добавить каталог").



A) Нажмите кнопку "OK" для сохранения текущей конфигураций.

B) Нажмите кнопку "Cancel" ("отмена") для отмены добавления каталога.

6.1.6 Добавление устройства



Нажмите на значок , чтобы выбрать "add the device" ("добавление устройства").



Обозначение кнопок

Значок	Функция
	Добавление камеры сканированием QR-кода
	Сохранить данные устройства
	Отмена добавления устройства


6.1.7 Добавить камеру

Пожалуйста, обратитесь к инструкции по «добавлению устройства».

6.1.8 Поиск локального устройства



Нажмите на значок для начала поиска устройства в локальной сети.

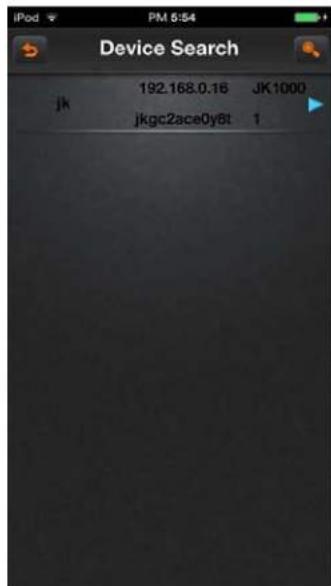

Обозначение кнопок

Значок	Функции
	Возврат в управление устройством
	Всплывающее меню добавления устройств
	Повторный поиск устройств

Нажмите на значок , появится всплывающее меню:

- A) Добавить DVR (многоканальный)
- B) Добавить камеру (одноканальный)
- C) Изменить имя: изменить имя устройства или снимка
- D) Изменить IP: Изменить IP-адрес, маску подсети, информацию о шлюзе
- E) Изменить пароль устройства

6.1.9 Воспроизведение


Нажмите кнопку "Воспроизведение" в главном меню, а затем выберете видео для воспроизведения.



После выбора типа записи, времени начала и конца записи, нажмите на кнопку  , появится список файлов. Нажмите на файл для начала воспроизведения или скачивания видео.

6.1.10 Управление тревогой

Выберете пункт "alarm management" в главном меню.

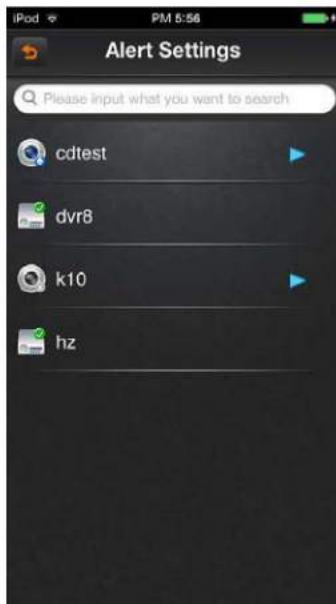


Обозначение кнопок:

Значок	Функции
	Тревога отключена
	Тревога включена
	Всплывающее окно опций

6.1.11 Тревога.

Нажмите на иконку для выбора опций тревоги, появиться диалоговое окно:

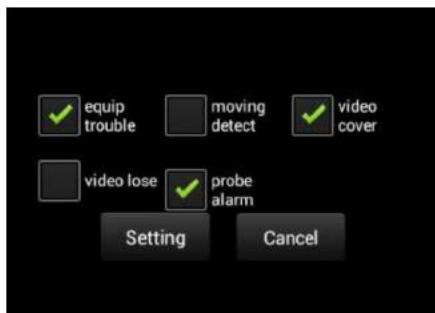

Выберите опцию тревоги и нажмите кнопку "Настройка", чтобы сохранить текущие настройки; Нажмите

кнопку "Отменить", чтобы отменить текущие настройки.

6.1.11.1 Отключение тревоги




Нажмите на иконку для выбора кнопки "unguard", отменить текущие настройки камеры.

6.1.11.2 Сообщения



Нажмите на иконку для выбора опции, появится диалоговое окно:

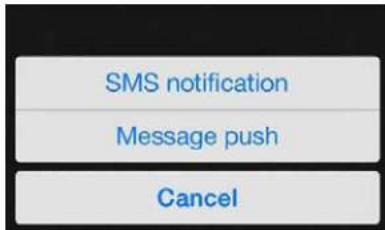

А) SMS сообщения: Введите номер телефона получателя сообщений.


В) Отправка сообщения: включение/выключение отправки сообщений.




Обозначение кнопок

Значек	Функции
	Возврат в управление тревогой
	Добавление номера для отправки СМС
	Удаление текущего номера

6.1.11.3 Запись.



Нажмите на иконку для выбора опции записи, далее всплывет диалоговое окно "запись по тревоге"

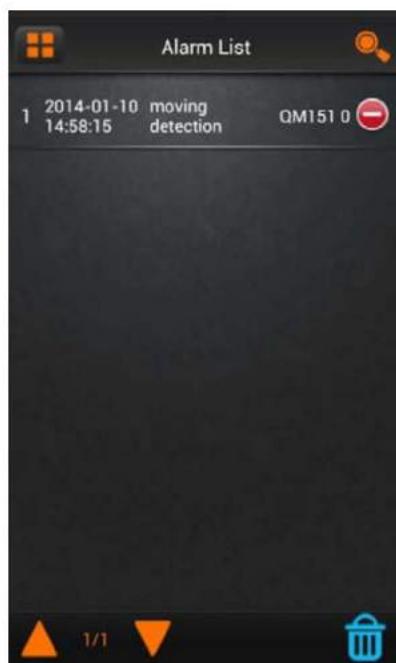

Обозначение кнопок


Значки	Функции
	Возврат в управление тревогой
	Поиск записи тревоги
	Страница вверх
	Страница вниз

6.1.11.4 Локальное воспроизведение.

Нажмите опцию "local playback" в главном меню, появится интерфейс, как показано ниже:



Нажмите  для редактирования списка воспроизведения.

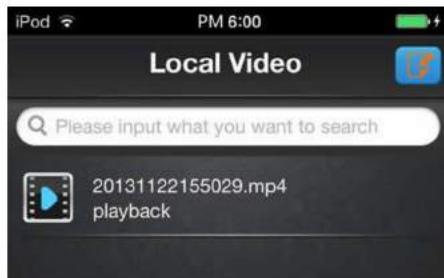


Выберете видео, которые вы хотите удалить, и затем нажмите на иконку .

6.1.11.5 Просмотр снимков.

Нажмите на иконку "images browsing" для просмотра снимков.



Нажмите  для редактирования списка снимков.

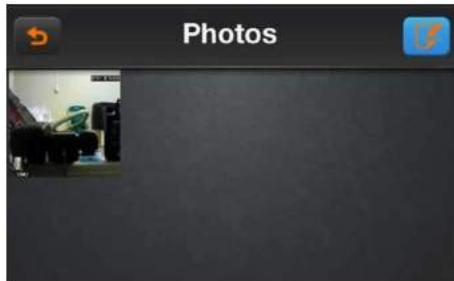

Выберите в опциях снимков на ярлык для того чтобы удалить локальные снимки.

6.1.11.6 Редактирование пароля.

Нажмите на иконку "modify password" в главном меню для редактирования пароля появится интерфейс как показано ниже:



Введите старый пароль, новый пароль и подтвердите новый пароль. Для сохранения изменений нажмите иконку .

6.1.8 Локальная конфигурация

Выберете опцию "local configuration" в главном меню, появится интерфейс как показано ниже:




Описание функций:

Функции	Функция
PTZ length	Настройка скорости PTZ
Do not disturb	Отключение тревожных сообщений
Alarm voice	Отключение звуковой сигнализации

Нажмите на иконку для сохранения текущей конфигурации


6.1.9 Помощь

Выберете опцию "help" в главном меню, далее появится интерфейс как показано ниже:

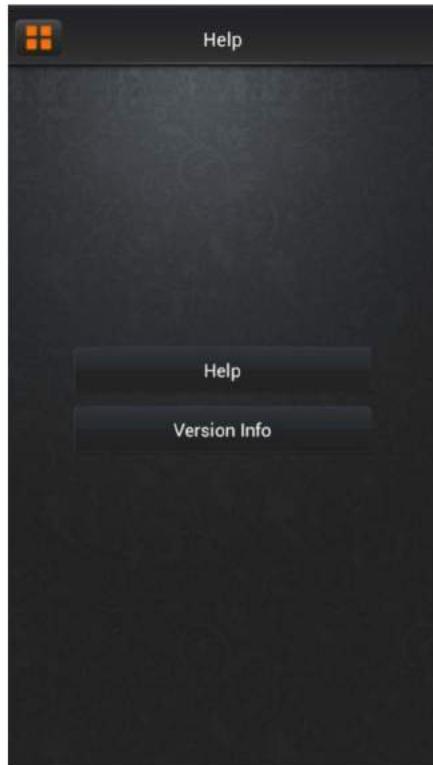

6.1.12.1 Помощь.

Выберете опцию "help" в главном меню, далее появится интерфейс как показано ниже:

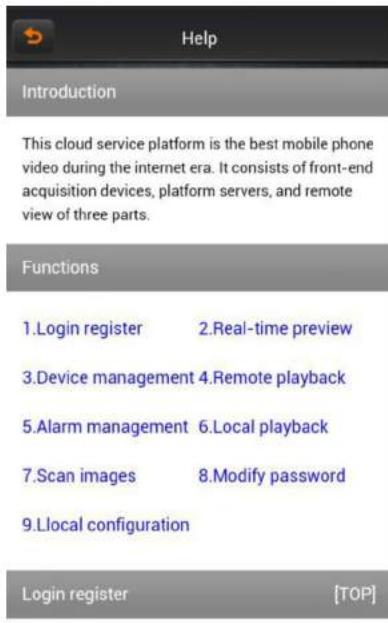

6.1.10 Выход.

Нажмите кнопку "login out" в , появится интерфейс как показано ниже:



Описание функций:

Функции	Описание
Login out	Выход из текущего пользователя
Cancel	Отмена выхода

6.2 Инструкция для IOS.

6.2.1 Обязательные условия

Поддерживает версии iOS 5.0 до iOS 7.0.

Поддерживает версии платформы DVR: Hisilicon v2.0.0.81 и выше.

6.2.2 Установка и инструкции по

эксплуатации.

Поддерживает два режима установки и пользователь может выбрать один из способов для установки

Установка онлайн

Загрузите программу из App Store.

Перейдите на страницу поиска тега, и введите QMEYE в поле поиска, чтобы найти пакет установки приложения, затем нажмите <установить>. После завершения установки, появится иконка программы QMEYE на рабочем столе мобильного телефона.

Настройка программы для iOS аналогична настройки программы для Android.