


1) Установка и настройка приложения IPC360

● Установите и запустите приложение IPC360. Вы увидите экран входа. Если Вы еще не зарегистрировались, нажмите **«Войти»**:

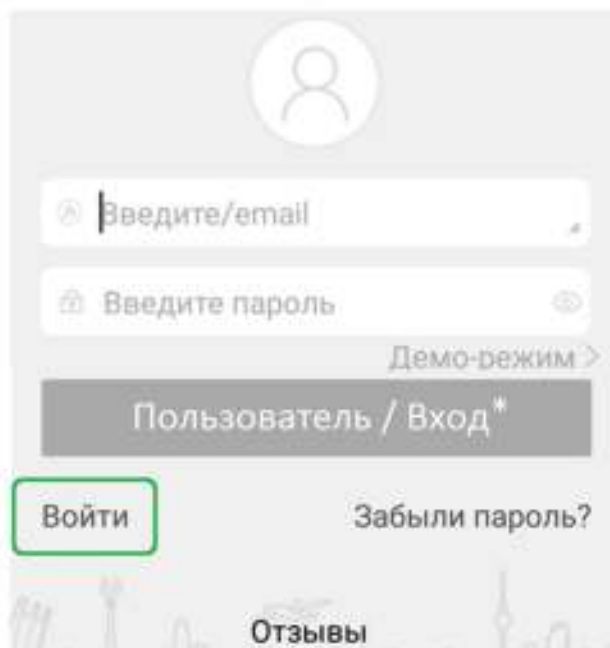

(*Для Android – «Пользователь», для iOS – «Вход»)

Приложение IPC360 может быть изменено и усовершенствовано без дополнительных уведомлений.

- Вы попадете в меню создания новой учетной записи.
- Чтобы зарегистрировать новую учетную запись необходимо:
 - 1) Ввести Ваш действующий email адрес
 - 2) Нажать кнопку «Получить» - для Android, (*«Отправить» - для iOS)
 - 3) Ввести в поле «Код подтверждения», полученный на Ваш email цифровой код
 - 4) Нажать «Далее»

Войти

Россия

1 Введите email

3 Код подт...(6 цифр)


2 Получить / Отправить*

4 Далее

Подтвердить [IPC360 Software agreement](#)


Вы попадете в меню создания пароля.

Придумайте и дважды введите 6-значный пароль (латинские буквы и цифры). Нажмите «Подтвердить»

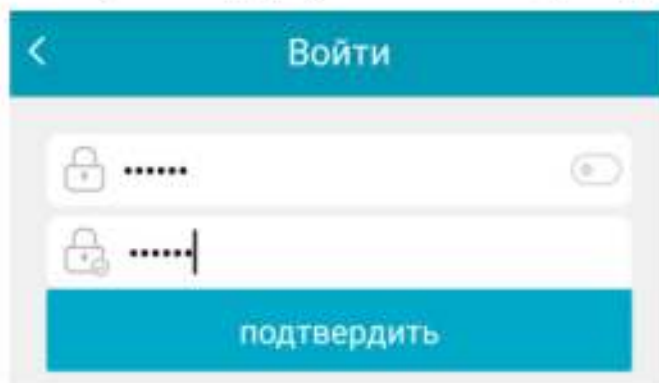

Запомните или сохраните Ваши логин и пароль. С их помощью вы сможете войти в Ваш аккаунт на IPC360 даже с других смартфонов или планшетов, если Ваш смартфон или планшет не будет доступен.

Если Вы забудете или потеряете пароль, его можно восстановить в меню «Забыли пароль»

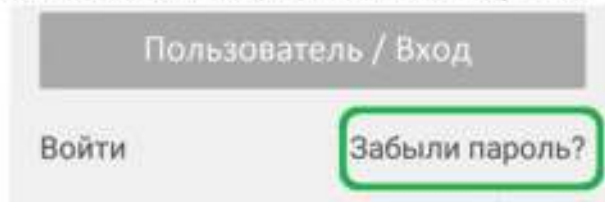

2) Подключение к камере


- Вставьте карту памяти Micro SD в камеру (без карты памяти функции видео-аудиозапись и получение тревожные сообщения работать не будут).

- Включите камеру.

Постоянная видео-аудиозапись начнется автоматически.

- Подключите Ваш смартфон/планшет к WiFi и включите SUPERCAM-01 поблизости, в радиусе действия данной сети WiFi.

- Далее в приложении IPC360 войдите в Ваш Аккаунт. Для этого введите email, пароль и нажмите «Пользователь» - для Android, (*«Вход» - для iOS)

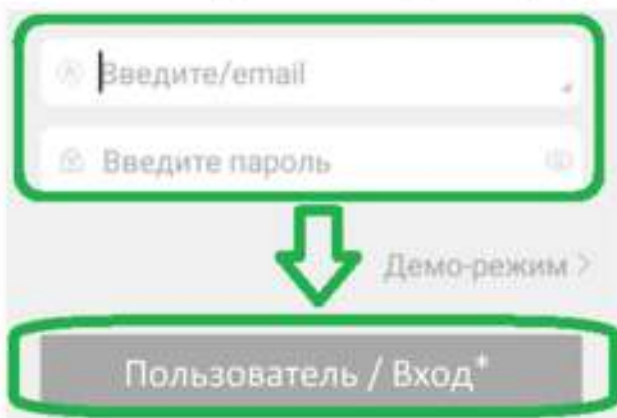


- Вы попадете в меню «Мои камеры».



- Чтобы добавить камеру нажмите «+» в правом верхнем углу.

● Убедитесь, что верхний светодиод на камере мигает красным (если – не мигает, то нажмите кнопку Reset (сброс) на задней части корпуса камеры).

Нажмите в приложении кнопку «Красный индикатор мигает».

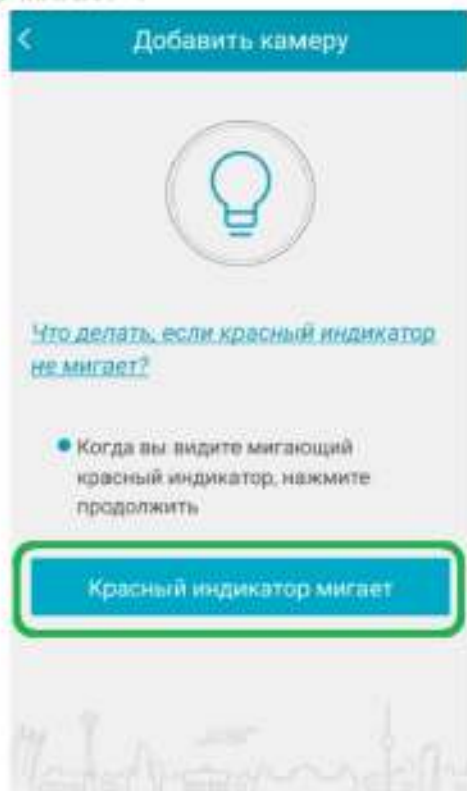

- В следующем меню введите пароль вашей сети WiFi и нажмите «Далее».



Внимание! Имя сети WiFi и пароль должны содержать только ЛАТИНСКИЕ символы и цифры.

- Увеличьте громкость вашего телефона или планшета, поднесите его ближе к камере и нажмите «Далее».

- Ждите пока телефон звуковым сигналом (переливчатой трелью) передаст настройки WiFi на камеру. Это может занять некоторое время.



- Затем камера издаст мелодичный звук («Дин-дон»), светодиод замигает зеленым - настройки переданы. Нажмите «Далее».

- Назначьте любое имя вашей камере.
Настройка завершена!

3) Работа с камерой

- Качество соединения зависит от беспроводных соединений WiFi, 3/4G. Желательно располагать камеру поблизости от точки доступа WiFi. Для лучшей стабильности и скорости подключения обращайтесь к камере, подключив Ваш смартфон/планшет к Интернету через WiFi. Скорость подключения и работы приложения IPC360 зависит от мощности, версии прошивки и загруженности вашего смартфона/планшета. Для максимальной производительности используйте новейшие прошивки и закрывайте другие приложения, чтобы освободить ресурсы Вашего смартфона/планшета. Если соединение не устанавливается, попробуйте перезапустить приложение IPC360.

Основные разделы меню «Мои камеры»:

Мои камеры +

SuperCam-01
Онлайн

Добавить камеру до 30шт.

Смотреть трансляцию

Вкл/Выкл тревожные оповещения

Удалить камеру

Дать доступ к камере другим (до 5 человек)

Настройки камеры

Просмотр записей и фото сохраненных на смартфоне

Просмотр тревог

Настройки программы


Мои камеры Альбом Тревога Настройка

Предоставление доступа к Вашей камере


- Вы можете дать доступ к камере (к трансляции изображения и звука, без доступа к записям) членам Вашей семьи, друзьям, или другим заинтересованным лицам (до 5 пользователей).

- Для этого пользователь должен иметь на смартфоне/планшете приложение IPC360 и быть зарегистрирован в нем.

- В меню «Общий доступ» нажмите «+» и введите email, который пользователь зарегистрировал в IPC360.

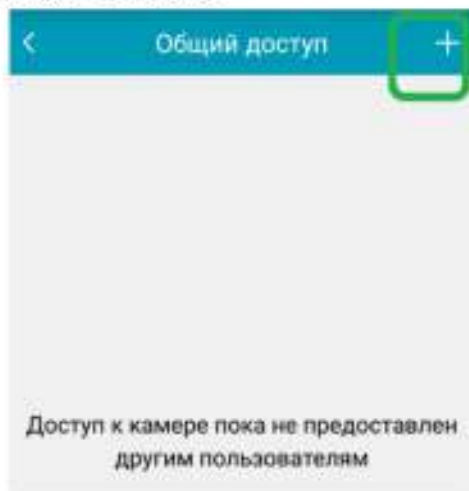

- В меню «Общий доступ» появятся email-адреса подключенных пользователей.
- Ваша камера появится в меню «Мои камеры» у пользователей, которым вы предоставили доступ.

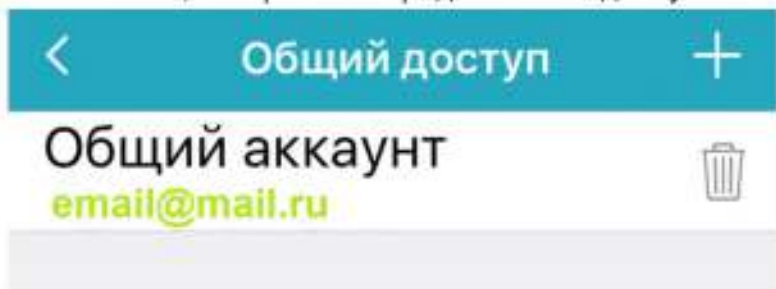


- При необходимости пользователей можно быстро удалить (отключить им доступ к Вашей камере), кликнув на корзину справа от email-адреса

Включить/выключить тревожные оповещения.


Если включить функцию Оповещений в приложении и разрешить приложению оповещения на Вашем смартфоне/планшете, то вы будете получать тревожные сообщения даже когда приложение выключено.

Настройки камеры:

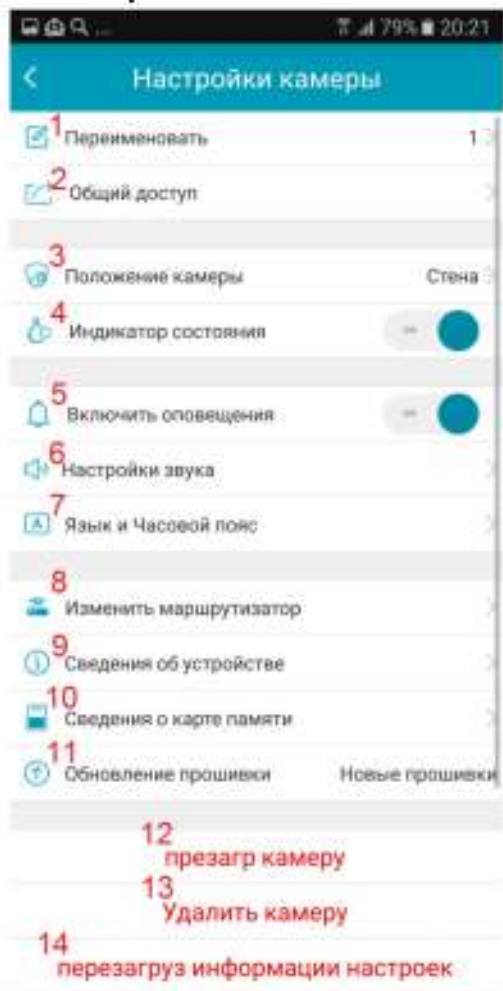

1. Назначение нового имени камере (русские или латинские символы).
2. Предоставление доступа к Вашей камере другим пользователям.
3. Выбор положения камеры: стена/ потолок/ вид снизу.
4. Возможность отключить светодиод на камере.
5. Включение оповещений на смартфон/планшет по детектору движения (можно активировать только с установленной картой памяти).
6. Включение/выключение звуковых оповещений на камере: при ее подключении к WiFi, при подключении к ней со смартфона/планшета, завершении подключения к ней.
7. Выбор языка и часового пояса.
8. Переподключение к другой сети WiFi.
9. Просмотр сведений о камере: модель , прошивка, адрес, сеть...
10. Состояние карты памяти, общая и доступная память.
11. Обновление прошивки.
12. Удаленная перезагрузка камеры.
13. Удаление камеры с Вашего приложения.
14. Сброс настроек.

Управление трансляцией с камеры:

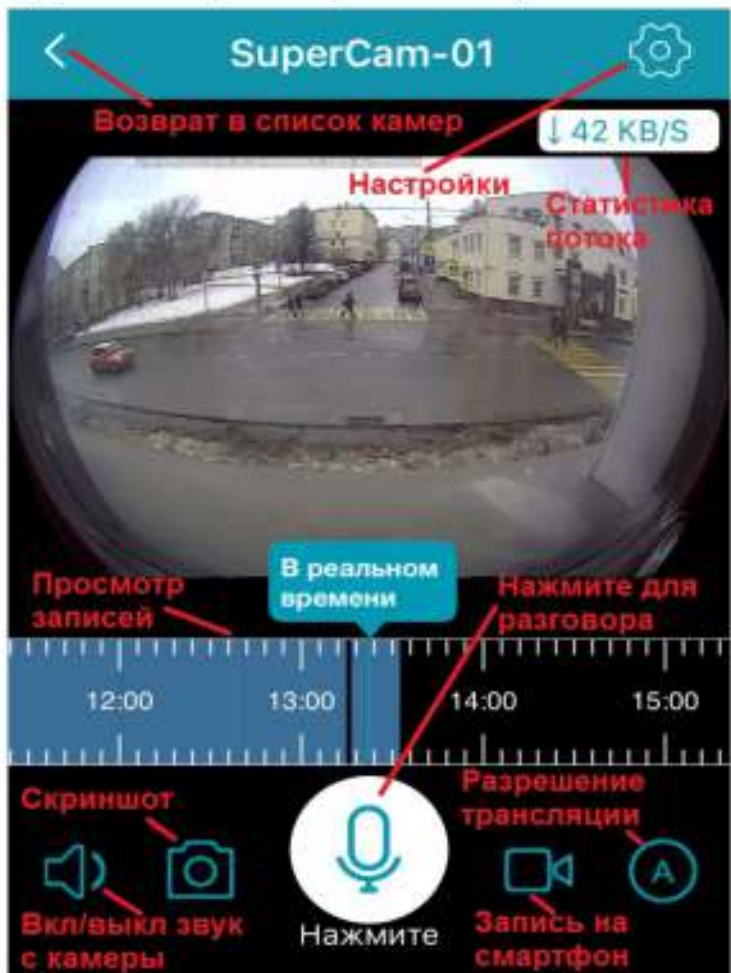


- **Просмотр записей, находящихся на камере:**

Потяните синюю полосу на шкале времени вправо, чтобы выбрать интересующий Вас момент времени. Воспроизведение начнется автоматически.



- **Просмотр кадров и записей, находящихся на смартфоне/планшете:**

В меню «Альбом» находятся кадры и видеозаписи, сохраненные на Вашем смартфоне/планшете.

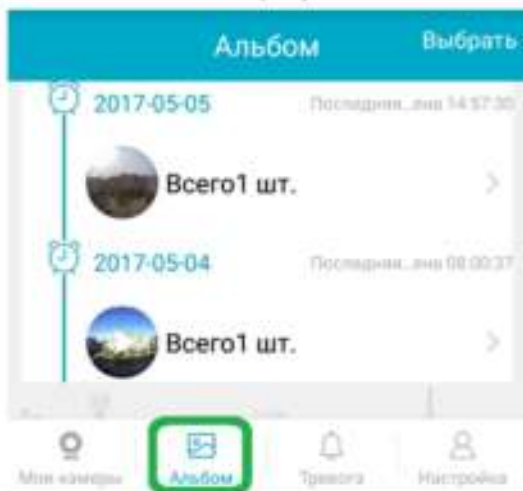


Здесь их можно посмотреть или удалить (предварительно нажав «Выбрать»).


Кроме того, эти кадры и видеозаписи доступны в альбоме на вашем устройстве напрямую. Оттуда вы можете редактировать их, удалять, копировать на ПК, отправлять по электронной почте, ММС или через мессенджеры.


● Просмотр и настройка тревог:

В меню «Тревога» можно посмотреть полученные на ваш смартфон/планшет тревожные сообщения и кадры, отсортированные по дням:

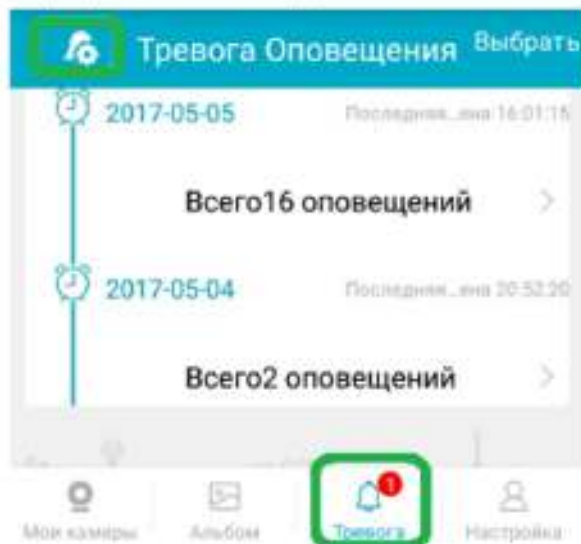

Кликнув в иконку «Настройка» в левом верхнем углу можно попасть в меню настройки тревог:

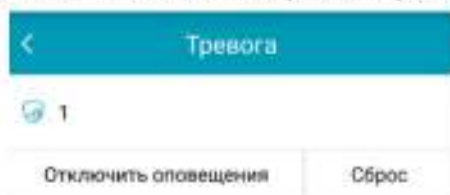

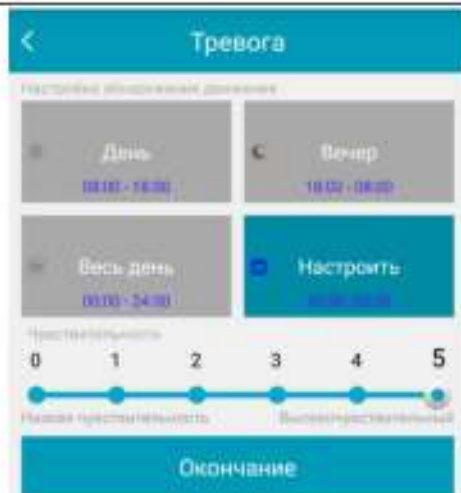

Здесь можно задать расписание работы видеодетектора, формирующего тревоги, и его чувствительность.

Внимание! Видеодетектор принимает за тревоги любые изменения изображения, в том числе изменения освещенности, вызванные сменой времени суток или, например, появлением солнца из-за облаков. Поэтому, во избежание ложных тревог рекомендуется размещать видеокамеру в помещениях с равномерной освещенностью.

Вопросы и ответы

1. Почему я не могу подключиться к камере?

Проверьте работоспособность WiFi, правильность вводимого пароля WiFi.

2. Как настроить видеозапись и смотреть записи?

Отключите камеру от сети, установите карту Micro-SD (макс 128Gb). **После загрузки камеры постоянная запись начнется автоматически.** Для просмотра записей отведите курсор на временной шкале назад на нужное время. Периоды, в которые велась запись, помечены синим цветом.

Дополнительно

1. Работа светодиода

- Постоянный красный - Питание включено
- Мигающий красный - Ожидание настроек WiFi
- Постоянный зеленый - Ожидание подключения к интернету
- Мигающий зеленый - Камера подключена к интернету